

УДК 004.05

А.В. Самонов, Г.Н. Самонова, С.В. Краснов, С.Р. Малышев, Ю.И. Береснев

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЯЗЫКА И СРЕДСТВ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ



Самонов Александр Валерьянович, кандидат технических наук, доцент, окончил Военную инженерную академию им. А.Ф. Можайского. Старший научный сотрудник Военно-космической академии (ВКА) им. А.Ф. Можайского. Имеет более 30 трудов в области системного анализа, системной и программной инженерии, валидации и верификации программного обеспечения, методов и средств обеспечения информационной безопасности. [e-mail: a.samonov@mail.ru].



Самонова Галина Николаевна, окончила Ленинградский технологический институт холодильной промышленности, научный сотрудник ВКА им. А.Ф. Можайского. Имеет более 10 трудов в области системной и программной инженерии, валидации и верификации программного обеспечения, методов и средств обеспечения информационной безопасности. [e-mail: g.samonova@mail.ru].



Краснов Сергей Васильевич, кандидат технических наук, доцент, окончил Ульяновское высшее военное командное училище связи, адъюнктуру Ульяновского высшего военного инженерного училища связи. Доцент Высшей школы управления и бизнеса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Имеет более 50 работ в области проектирования и внедрения информационных систем и технологий. [e-mail: hsm.krasnov@gmail.com].



Малышев Сергей Романович, кандидат технических наук, доцент, окончил Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского. Заслуженный изобретатель РФ. Доцент Военной академии связи (ВАС) им. С.М. Буденного. Имеет учебные пособия, статьи и изобретения в области современных теоретических аспектов ведения радиомониторинга и радиотехнического контроля. [e-mail: malishevsr56@ya.ru].



Береснев Юрий Иванович, кандидат военных наук, окончил ВАС им. С.М. Буденного. Главный конструктор ФНПЦ ОАО «НПО «Марс». Специализируется в области организации и построения систем связи и обмена данными. Имеет публикации в области проектирования систем управления специального назначения. [e-mail: mars@mv.ru].

Аннотация

Современные технологии промышленной разработки сложных программно-технических систем основаны на модельно-ориентированных технологиях и средствах визуального проектирования, моделирования и валидации. Применение этих технологий на практике сдерживается как субъективными, так и объективными факторами, обусловленными их универсальностью и высокой сложностью освоения. Одним из направлений снижения влияния этих негативных факторов является создание специализированных предметно-ориентированных языков и средств инструментальной поддержки процессов создания систем определенного достаточно узкого класса и конкретной предметной области. В статье представлены методика и средства создания предметно-ориентированных языков и DSM-решений, предназначенных для разработки автоматизированных систем управления сложными организационно-техническими системами (АСУ ОТС) с помощью технологий и средств, разработанных в рамках проекта Eclipse Modeling Project. Наиболее сложными и одновременно наименее проработанными являются вопросы, связанные с определением и концептуализацией предметной области DSM-решения и выбором оптимального и адекватного набора средств и конструкций. Концептуальная модель предметной области АСУ ОТС создается в форме задачно-ориентированной онтологии с использованием модели архитектуры Захмана и представляет собой иерархически упорядоченный набор функций управления, осуществляемых органами управления в отношении объектов управления для достижения установленных целей по определенным алгоритмам в соответствии с заданными временными, ресурсными и другими ограничениями. Создание и использование DSM-решений для разработки АСУ ОТС позволит сократить сроки и повысить качество разрабатываемых систем по следующим причинам:

- разработка требований к АСУ ОТС и ее проектирование осуществляется совместными усилиями экспертов, аналитиков и программистов с помощью специализированных инструментальных средств в терминах предметной области;
- полученные в результате комплекс требований и проектные решения проходят строгие процедуры валидации и верификации, что позволяет обеспечить корректную генерацию и тестирование программного кода;
- обеспечивается сквозной контроль качества всех артефактов жизненного цикла системы.

Ключевые слова: автоматизированные системы управления, валидация и верификация, метамоделирование, предметно-ориентированные языки, DSM-решение, DSM-платформа.

doi: 10.35752/1991-2927-2020-2-60-89-100

METHODOLOGY FOR DEVELOPING A SUBJECT-ORIENTED LANGUAGE AND TOOLS FOR CREATING AUTOMATED MANAGEMENT SYSTEMS FOR COMPLEX ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL SYSTEMS

Aleksandr Valerianovich Samonov, Candidate of Sciences in Engineering, Associate Professor; graduated from the A.F. Mozhaysky Military Institute of Engineering; Senior Staff Scientist at the A.F. Mozhaysky Military-Space Academy; an author of more than 30 publications in the field of system analysis, system and software engineering, validation and verification of software, methods and tools of information security. e-mail: a.samonov@mail.ru.

Galina Nikolaevna Samonova, graduated from the Leningrad Institute of Refrigeration Industry; Research Officer at the A.F. Mozhaysky Military-Space Academy; an author of more than 10 publications in the field of system and software engineering, software validation and verification, methods and tools of information security. e-mail: g.samonova@mail.ru.

Sergei Vasilevich Krasnov, Candidate of Sciences in Engineering, Associate Professor; graduated from the Ulyanovsk Higher Military Command School of Communications; completed his postgraduate programs at Ulyanovsk Higher Military Engineering Communication School; Associate Professor of Graduate School of Business and Management of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University; an author of more than 50 publications in the field of design and implementation of information systems and technologies. e-mail: hsm.krasnov@gmail.com.

Sergei Romanovich Malyshev, Candidate of Sciences in Engineering, Associate Professor; graduated from the A.F. Mozhaysky Military Institute of Engineering; Honored Inventor of the Russian Federation; Associate Professor of the Marshal Budjonny Military Academy of Signal Corps; an author of manuals, articles, and inventions in the field of modern theoretical aspects of radiomonitoring and radioengineering control. e-mail: malishev56@ya.ru.

Iurii Ivanovich Beresnev, Candidate of Military Sciences; graduated from the Marshal Budjonny Military Academy of Signal Corps; Chief Designer at Federal Research-and-Production Center Joint-Stock Company 'Research-and-

Production Association 'Mars'; a specialist in the field of organization and building of communications and data exchange systems; an author of publications in the field of design of special-purpose control systems. e-mail: mars@mv.ru.

Abstract

Modern technologies for industrial development of complex software and hardware systems are based on model-oriented technologies and tools for visual design, modeling and validation. Practical application of these technologies is complicated by both subjective and objective factors due to their flexibility and being hard-to-develop. One of the ways to reduce the impact of these negative factors is to create special-purpose domain-specific languages and tools supporting design of the systems of a specific class and a specific application domain. The article describes methods and tools for creating domain-specific languages and domain specific modeling (DSM) solutions intended to develop computer-aided control systems for complex organizational and technical systems using technologies and tools developed within the scope of the Eclipse Modeling Project. The most complicated and at the same time least worked out issues are those one, related to the identification and concept formulation of application domain of a DSM solution and the selection of an optimal and appropriate set of tools and structures. The conceptual model of the application domain of computer-aided control systems is formed as a task-oriented ontology using Zachman Framework. It is a set of control functions arranged in hierarchical order, which are performed by management bodies under controlled objects to achieve goals using certain algorithms in accordance with specified time, limited resources and other constraints. DSM solutions, made and used to develop computer-aided control systems, will improve their quality and reduce time, taken to designing due to the following facts:

- development of requirements for computer-aided control system and its designing is carried out jointly by experts, analysts and programmers using special tools within the application domain;
- the resulting requirements and design solutions are validated and verified as per stringent standards, which allows for correct generation and testing of software code;
- end-to-end quality control under all system lifecycle artifacts.

Key words: computer-aided control systems, validation and verification, metamodeling, domain-specific languages, DSM-solution, DSM-platform.

ВВЕДЕНИЕ

Для достижения требуемого уровня эффективности и надежности функционирования больших и сложных организационно-технических систем (ОТС) управления государственными, промышленными, военными и научными организациями и предприятиями необходимо создавать и использовать специализированные автоматизированные комплексы информационной и интеллектуальной поддержки аналитической и управленческой деятельности органов управления. Объединенные в рамках интегрированной автоматизированной системы управления (АСУ) ОТС эти комплексы обеспечивают автоматизацию процессов мониторинга и анализа состояния объектов управления, выработку и реализацию управляющих воздействий.

Современные технологии промышленной разработки АСУ ОТС активно используют методы и средства, разрабатываемые в рамках модельно-ориентированной системной инженерии (МОСИ) (Model-based systems engineering, MBSE) и ее составных частях: MDD (Model driven development) – разработка на основе моделей, MDA (Model driven architecture) – архитектура на основе моделей, MBT (Model based testing) – тестирование на основе моделей [1, 2]. В МОСИ системно и целенаправленно реализуются принципы, методики и средства процессного подхода и моделирования на всех этапах жизненного цикла создаваемой системы: обоснование требований, проектирование, реализация, испытания и

эксплуатация. Нормативно-методическую и технологическую основу МОСИ образуют процессные стандарты, описывающие модели жизненного цикла систем (ISO 15288, ISO 12207), архитектурные методологии и фреймворки (FEAF [3], DoDAF [4], TOGAF [5], ZF [6]), методики, языки и средства проектирования и моделирования (SADT, IDEFx, ARIS, BPMN, UML, SysML, AADL). Описание этих наукоемких и формализованных стандартов и спецификаций представлено в многостраничных документах, освоение и практическое применение которых требует достаточно высокой квалификации, много времени и труда. Данное обстоятельство является серьезным сдерживающим фактором для более широкого применения данных технологий и средств для промышленной разработки таких сложных программно-технических систем (СПТС), как АСУ ОТС, особенно в нашей стране.

Для исправления данной ситуации в рамках МОСИ развивается направление, ориентированное на создание на основе универсальных спецификаций и фреймворков *специализированных предметно-ориентированных языков* и средств инструментальной поддержки процессов создания АСУ ОТС определенного достаточно узкого класса и конкретной предметной области. Предметно-ориентированные языки более выразительны, понятны и удобны для применения различными категориями пользователей, поскольку оперируют привычной для них терминологией. Обеспеченные адекватными и понятными методиками и рекомендациями, корректно

внедренные в существующий или усовершенствованный процесс разработки АСУ такие комплексы, получившие название DSM-решений (Domain Specific Modeling), существенно повышают эффективность и результативность работ по созданию СПТС. Примерами DSM-решений являются: MASSIW [7], AUTOSAR [8], SIGNAL V4 [9].

В настоящей статье представлено описание методики и средств разработки DSM-решения, предназначенного для разработки АСУ ОТС. В первом разделе представлены результаты анализа современных методов и средств разработки DSM-решений, определены наиболее предпочтительные инструменты и порядок их применения для разработки DSM-решения, предназначенного для создания АСУ ОТС. Во втором разделе представлены основные этапы методики разработки DSM-решения на основе технологий и средств проекта Eclipse Modeling Project (EMP). В разделах 3 и 4 дано описание порядка и способов реализации методики в части разработки концептуальной модели предметной области, грамматики языка и инструментальных средств DSM-решения. В заключении отмечены отличительные особенности рассмотренного в статье подхода к созданию DSM-решения, представлены основные достоинства и положительные эффекты его применения для разработки АСУ ОТС.

1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ DSM-РЕШЕНИЙ

В настоящее время в области создания и применения предметно-ориентированных языков и DSM-решений работает целый ряд научно-исследовательских институтов, коммерческих и некоммерческих организаций, отдельные коллективы исследователей и программистов. Полученные ими результаты представлены в форме научных, методических и технических отчетов и статей, а также в виде реализованных программных проектов. В данном разделе статьи представлен краткий анализ наиболее известных DSM-платформ, на базе которых разрабатываются DSM-решения, и научно-практических публикаций, в которых изложены методические рекомендации по их использованию для решения практических задач. DSM-платформа позволяет специфицировать модель и грамматику предметно-ориентированного языка, задать внешний вид его графических элементов, сгенерировать по этим спецификациям визуальный редактор, генератор кода, верификатор и другие инструменты. В настоящее время наиболее функциональными и активно используемыми DSM-платформами являются MetaEdit+ и EMP.

Программное обеспечение, документация, методики и примеры создания DSM-решений на основе MetaEdit+ представлены на сайте разработчика, а также в статьях [10, 11]. MetaEdit+ состоит из двух основных компонентов: Modeler и Workbench. Modeler предоставляет функционал для одновременной работы нескольких пользователей и выполнения нескольких проектов. Workbench позволяет строить предметно-

ориентированные языки моделирования и необходимые для их использования инструменты: редакторы, генераторы, валидаторы. В основе MetaEdit+ находится язык метамоделирования GOPRR, получивший свое название от основных понятий, которыми он оперирует: граф (Graph), объект (Object), свойство (Property), связь (Relation) и роль (Role). Граф предназначен для описания создаваемого языка моделирования. Примерами графа могут служить: метамодель диаграмм потоков данных, прецедентов, классов, деятельности. Основным понятием языка моделирования GOPRR является объект. Примерами понятия «объект» являются: деятельность в диаграммах активностей UML, класс в диаграммах классов UML, сущность в диаграммах ERD (entity-relationship diagram). Связи используются для соединения двух и более объектов. Примеры связей: ассоциация, наследование, агрегация, композиция. MetaEdit+ является многоплатформенной средой и имеет реализации для таких операционных систем, как MS Windows, Linux, Solaris, Mac OS X. Недостатком данной DSM-платформы является закрытость ее кода и высокая цена.

Программное обеспечение DSM-платформы на базе проекта EMP доступно в исходных кодах, и его можно использовать бесплатно. Благодаря этому, технологии и средства, разрабатываемые в рамках проекта EMP, активно развиваются, используются и в настоящее время являются стандартом де-факто в области создания DSM-решений. Богатый в теоретическом и практическом плане материал в области модельно-ориентированного подхода и создания DSM-решений на основе таких средств, как EMF, GMF, GEF, Xtext, QVT, ATL из проекта EMP, представлен в книге Ричарда Гронбэка (Richard C. Gronback) [12]. Процесс создания DSM-решения состоит из следующих шагов: определение и описание основных концепций языка с помощью текстовых выражений и графических символов, формирование правил генерации правильно построенных выражений и графических конструкций (диаграмм), генерация по этим правилам моделей. На рисунке 1 представлена схема, иллюстрирующая процесс разработки DSM-решения на базе DSM-платформы EMP.

В данной книге особенно подчеркивается целесообразность реализации DSM-решения в виде полной линейки продуктов, адекватно и корректно обеспечивающих поддержку всех основных процессов жизненного цикла систем: определение требований, проектирование, реализация, испытания и сопровождение.

Много информации о развитии и применении на практике технологий и средств создания предметно-ориентированных языков и DSM-решений представлено на сайте Маркуса Фольтера (<http://voelter.de>). Одним из них является отчет [13], в котором обоснована целесообразность включения в состав DSM-решения компоненты, реализующей различного вида вычисления: арифметических и логических выражений, табличных и математических функций, списков, перечислений и доменных структур данных. Для разработки такого компонента в данной работе предлагается использо-

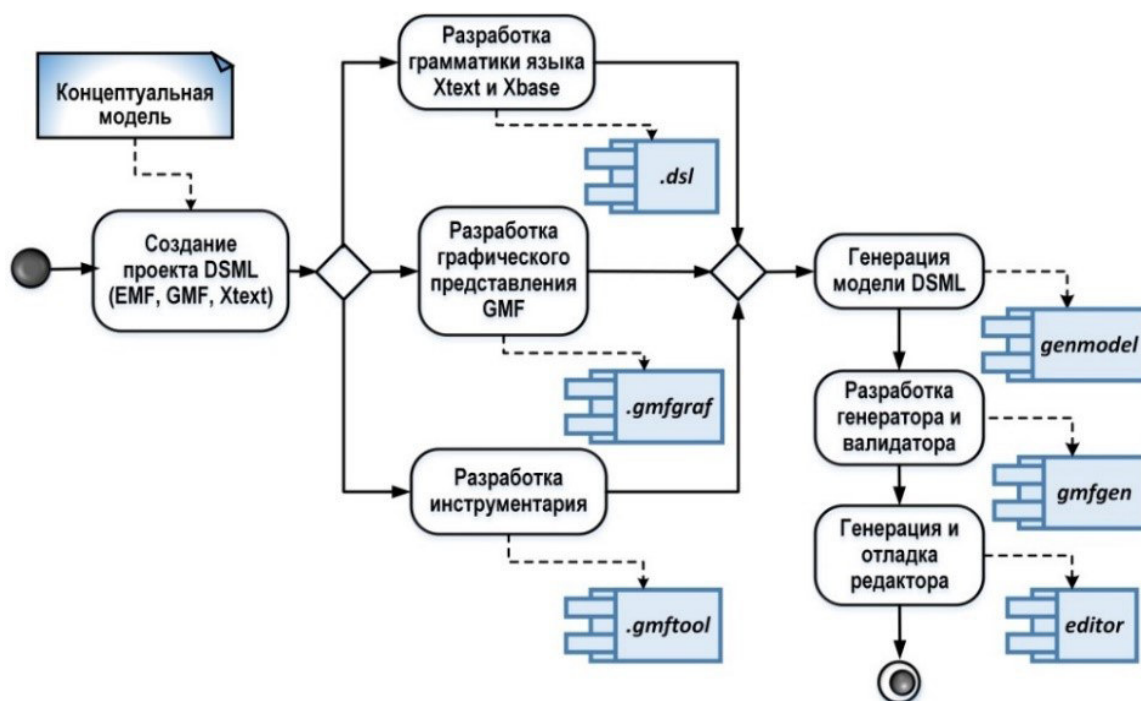


Рис.1. Процесс разработки DSM-решения на базе DSM-платформы EMP

вать язык функционального программирования KernelF. В дополнение к традиционным типам вычислений KernelF включает средства для обработки и верификации моделей поведения, описанных с помощью формализмов машины состояний, потоков данных, а также в терминах императивного и функционального программирования. На сайте также представлены примеры разработки программного обеспечения встраиваемых систем, которые должны соответствовать требованиям безопасности, изложенным в стандартах ISO-26262, DO-178B, IEC-61508. Для их разработки были использованы такие средства, как Xtext, MPS, Spoofox, mbeddr.

Описание результатов исследований и работ в области создания предметно-ориентированных DSL- и DSM-решений представлено в целом ряде статей [14–20]. Учитывая ограниченный объем статьи, остановимся только на одной из них [14], в которой представлено описание того, как используются технологии и средства модельно-ориентированного подхода и предметно-ориентированных языков для реализации сложного и масштабного проекта по созданию Гигантского Магелланова телескопа (Giant Magellan Telescope, GMT) в обсерватории Лас-Кампанас в Чили. Данный проект включает работы по созданию целого комплекса систем: системы управления обсерваторией и ее инфраструктурой, системы управления телескопом, подсистемы управления многочисленными оптическими и электромеханическими устройствами. Для организации эффективного управления и обеспечения качественной реализации проекта GMT в соответствии с модельно-

ориентированным подходом были разработаны эталонная архитектура всего проекта, набор предметно-ориентированных языков для описания входящих в него подсистем и устройств, фреймворк и набор базовых компонентов для разработки, интеграции и валидации программных комплексов и систем.

В завершении материала данного раздела приведем следующие выводы:

- исследования и работы по созданию предметно-ориентированных языков и DSM-решений в настоящее время являются наиболее перспективным направлением в области промышленной разработки СПТС;
- основным способом разработки DSM-решений является их генерация на базе некоторой более универсальной системы DSM-платформы;
- наиболее функционально-развитой и доступной для применения в качестве DSM-платформы являются технологии и средства, разрабатываемые в рамках проекта EMP: EMF, GMF и Xtext;
- наиболее сложными и одновременно наименее проработанными являются вопросы, связанные с определением и концептуализацией предметной области DSM-решения, выбором и разработкой оптимального и адекватного набора средств и конструкций.

В следующих разделах статьи представлено описание методики и средств разработки DSM-решения для создания АСУ ОТС на основе технологий и средств проекта EMP. Основное внимание при этом будет уделено вопросам разработки концептуальной модели и грамматики предметно-ориентированного языка.

2 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ DSM-РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АСУ ОТС

DSM-решение представляет собой комплекс средств, позволяющий специфицировать модель и грамматику предметно-ориентированного языка, задать внешний вид его графических элементов, сгенерировать по этим спецификациям текстовый и визуальный редакторы, генератор кода, верификаторы и валидаторы моделей и инструментов. Основными этапами методики разработки DSM-решения для создания АСУ ОТС являются (рис. 2):

- разработка концептуальной модели предметной области АСУ ОТС;
- разработка грамматики предметно-ориентированного языка для описания процессов, событий и сущностей предметной области и ее представление в редакторе Eclipse Xtext;
- построение абстрактной модели языка DSM-решения в форме абстрактного семантического дерева средствами пасера ANTLR;
- генерация модели языка с помощью EMF, Xtext и Xbase;
- разработка инструментальных средств DSM-решения: редактора, генератора кода, валидатора, среды исполнения и моделирования;
- разработка и адаптация графических компонентов и средств DSM-решения с помощью GMF.

На каждом из этих этапов осуществляется валидация и верификация созданных артефактов. В случае обнаружения дефектов, производится необходимая для их устранения доработка концептуальной модели, грамматики и средств.

Кроме стандартных текстовых и графических форм представления данных, DSM-решение для создания АСУ ОТС должно иметь в своем составе средства для описания, хранения, обработки и вычисления арифметических и логических выражений, табличных и математических функций и других специфических для предметной области структур и типов данных. Описание порядка и способов решения задач на основных этапах реализации данной методики представлено в следующих разделах статьи.

3 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ АСУ ОТС

При разработке концептуальной модели предметной области АСУ ОТС были использованы *задачно-ориентированная* онтологическая парадигма [21] и модель архитектуры Захмана [6]. В соответствии с задачно-ориентированной онтологической парадигмой в качестве корневого понятия данной модели определена «Функция АСУ ОТС». В соответствии с моделью архитектуры Захмана описание каждой функции должно содержать ответы на следующие вопросы: *кто* является органом управления, *кем (чем)* управляет орган управления, с какой целью осуществляется управление, *как* осуществ-



Рис. 2. Этапы методики разработки DSM-решения



Рис. 3. Состав и структура концептуальной модели АСУ ОТС

вляется управление, когда и где реализуется данная функция. Таким образом, основными понятиями концептуальной модели АСУ ОТС являются: функции управления (ФУ), цель (Ц), алгоритм (А), орган управления (ОрУ), объект управления (ОбУ), место, дата и время. Состав и структура основных понятий концептуальной модели АСУ ОТС представлены на рисунке 3.

Для описания каждого понятия концептуальной модели АСУ ОТС разрабатываются соответствующие ему модель и шаблон. Целью управления является поддержание управляемого объекта в работоспособном состоянии, выполнение им определенных функций, достижение определенных результатов. В описания цели и функций управления должны быть включены требования к качеству решения целевых задач: оперативности, надежности, точности, защищенности и др. При разработке этих требований целесообразно использовать модель качества СПТС, представленную в [21]. АСУ ОТС функционирует в соответствии с определенным циклом управления, который является непрерывным и реализуется в соответствии с установленным порядком и правилами. Цикл управления состоит из следующих функций: мониторинг и сбор информации о состоянии ОбУ, анализ состояния ОбУ, разработка решения о необходимости и способе воздействия на ОбУ, реализация управляющего воздействия в соответствии с принятым решением. Каждая функция АСУ ОТС реализуется в соответствии с определенным алгоритмом. Для описания алгоритмов реализации функций используются диаграммы поведения. Вид диаграммы поведения зависит от характера и способов решения задач. Диаграммы деятельности целесообразно использовать для описания алгоритмов решения информационно-расчетных задач. Диаграммы состояний – для алгоритмов, описывающих функционирование систем, управляемых внешними воздействиями. Диаграммы взаимодействия – для алгоритмов, описывающих функционирование систем, обменивающихся сообщениями и сигналами.

Для построения диаграмм поведения, описывающих алгоритмы решения типовых задач управления, разраба-

тываются текстово-графические шаблоны и соответствующий набор инструментов. В состав этих инструментов необходимо включить средства для описания и обработки модельных данных, представленных в табличном и формульном виде, в форме арифметических и логических выражений. Для создания таких средств целесообразно использовать языки OCL и KernelF. Шаблоны с описаниями алгоритмов выполнения типовых ФУ хранятся в базе данных алгоритмов – БД АВФУ (база данных алгоритмов выполнения ФУ). Расширенная концептуальная модель АСУ ОТС представлена на рисунке 4.

Шаблоны для описания ОрУ и ОбУ включают следующие основные атрибуты и характеристики: название, назначение и решаемые задачи, состояние, месторасположение, вышестоящий орган, включенный в организационно-штатную структуру (ОШС), подчиненные силы и средства, включая комплексы средства автоматизации (КСА), системы и средства связи (ССС). Фактические данные, содержащие описание состава и содержания этих атрибутов, хранятся в соответствующих БД для ОрУ и ОбУ (рис. 4). Для описания и моделирования временных аспектов и ограничений процессов управления, характерных для ОТС, целесообразно использовать программный плагин Temporal OCL Plugin for Eclipse [22], в котором реализован математический аппарат логики ветвящегося времени – CTL (Computation Tree Logic).

4 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ И ГРАММАТИКИ ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЯЗЫКА И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ DSM-РЕШЕНИЯ

Модель и грамматика предметно-ориентированного языка для DSM-решения разрабатывается с помощью средств EMF, Xtext и Xbase на основе представленной на рисунке 4 расширенной концептуальной модели АСУ ОТС. В листинге 1 представлен фрагмент грамматики АСУ ОТС на языке средства Xtext, содержащий конструкции и правила для описания понятий верхнего уровня модели: функций, целей, алгоритмов, органов и объектов управления, времени и места. Три верхние строч-

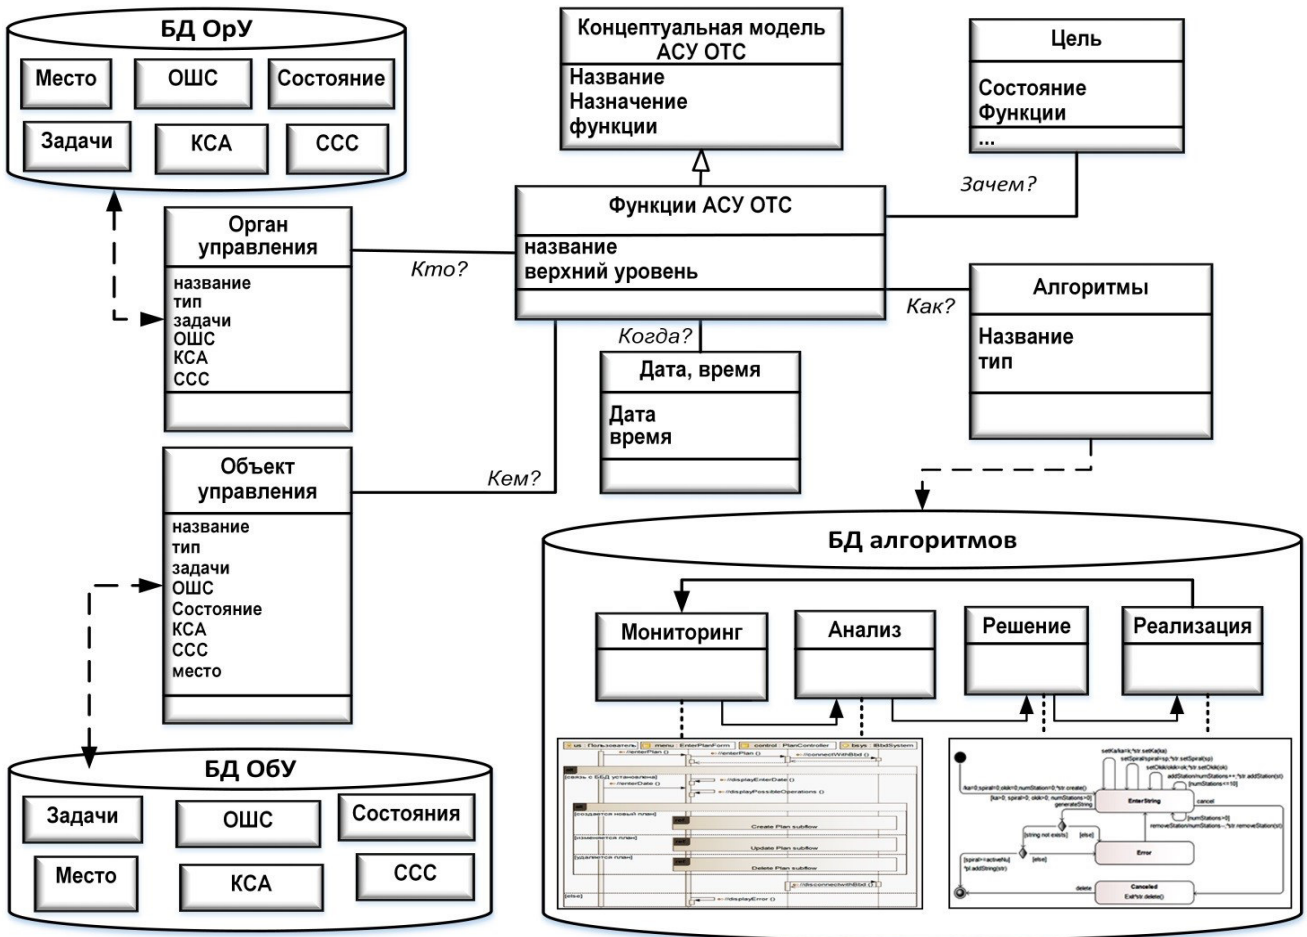


Рис. 4. Расширенная концептуальная модель АСУ ОТС

ки содержат команды-инструкции для Xtext: *grammar*, *generate* и *import*. Далее следуют правила грамматики, в левой части которых представлены нетерминальные символы, а в правой – их определение с помощью терминальных символов и нетерминальных выражений. Ключевое слово *with* в инструкции *grammar* указывает, что при генерации DSML будет использована грам-

матика Xbase, которая, в свою очередь, базируется на абстрактном синтаксисе EMF Ecore. Благодаря этому создаваемая модель использует программно реализованные в Ecore модели классификаторы (*classifier*), классы (*class*), атрибуты (*attribute*), операции (*operation*), типы данных (*data type*), а также вычислительные процедуры и компоненты (*module*).

```
grammar org.eclipse.xtext.asmodeldsl.ASModelDSL
with org.eclipse.xtext.xbase.Xbase
generate asmodel http://www.xtext.org/asmodeldsl
import "http://www.eclipse.org/xtext/xbase/Xbase"
```

```
ASModel: cdS = SubjectsDiag; cdO = ObjectsDiag; functions += Function +;
```

```
Function: name = ControllID | ID subject = [SubjectClass] object = [ObjectClass];
datetime = [DateTime] algorithm = [Algorithm] superfunction = [Function];
SubjectClass: name = SubjectClassID type = Type state = [StateSubject]
structure = [StructureSubject] dislocation = [Dislocation]
superSubject = [SubjectClass];
```

```
ObjectClass: name = ObjectClassID type = Type state = StateSubject
structure = [StructureObject] dislocation = [Dislocation]
superObject = [ObjectClass];
```



```

Algorithm: name = (AlgorithmID | ID) header = Header main = Main alter += Alter;
Main: dactivity = DActivity | dstate = StateMachine | dsequence = Sequence
Alter: dactivity = DActivity | dstate = StateMachine | dsequence = Sequence
DActivity: ActiveNode+ ActiveEdge+ Region*;
ActiveNode: ActiveInvocation | ActiveControl | ActiveObject
ActiveInvocation: ('условие: ' Guard*) activites += Active+;
Active: Action | Decision | Loop ;
SubjectsDiag: class_subject += SubjectClass + rel_subjects += RelationSubject +;
ObjectsDiag: class_object += ObjectClass + rel_Objects += RelationObject +;
RelationSubject: generalization | aggregation | composition | location | state;
RelationObject: generalization | aggregation | composition | location | state;
DateTime: data = Data time = Time;

```

Листинг 1. Фрагмент грамматики, содержащий конструкции для описания понятий верхнего уровня модели АСУ ОТС

В представленном в листинге 1 фрагменте грамматики для описания алгоритма используется диаграмма активностей (*DActivity*). В листинге 2 представлен фрагмент грамматики языка для описания алгорит-

мов, описываемых посредством диаграммы последовательностей (*SequenceDiag*) и диаграммы состояний (*Statemachine*).

```

SequenceDiag: lifelines = Lifeline+ msgs = Message+
msg order = (Message; Message)*;
Lifeline: name = LifelineHead ; activations = Activation*; isStatic : Boolean
LifelineHead: [object name : String]; ' : ' ; c : Class;
Activation: start = Event finish = Event others Event*;
Event: lifeline = Lifeline actor : Activation ;
Message: [sender = Event] [receiver = Event] msgID = MessageID;
[sig = Signature] [kind = MessageKind];
[sort = MessageSort];
MessageID: [attr = Property ' = ']; name = String;
['( ; args = Argument* ; ') ; [' : ' ; returnValue = Value];
Argument :: = [paramName = String ; ` = ']; value = Value |
attr = Property ; ' = ' ; outParamName = Parameter ;
[' : ' ; value = Value ] / '- ' ;
MessageKind: 'complete ' | 'lost ' | 'found ' | 'unknown ' ;
MessageSort: 'synchCall ' | 'asynchCall ' | 'asynchSignal ' |
'createMessage ' | 'deleteMessage ' | 'reply ' ;
Statemachine:
    {Statemachine}
    'events' (events+ = Event)* 'end'
    'resetEvents' (resetEvents+ = [Event])* 'end'
    'commands' (commands+ = Command)* 'end'
    (states+ = State)*;
Event: name = ID code = ID;
Command: name = ID code = ID;
State: 'state' name = ID ('actions' '{' (actions+ = [Command])+' }')?
    (transitions+ = Transition)* 'end';
Transition: event = [Event] ' = >' state = [State];

```

Листинг 2. Фрагмент грамматики для описания алгоритмов посредством диаграмм последовательностей (*SequenceDiag*) и диаграмм состояний (*Statemachine*)

В результате выполнения команды «Генерировать Xtext артефакты» будут разработаны:

- модель и грамматика предметно-ориентированного языка;
- инструментальные средства DSM-решения: редактор и валидатор модели на предметно-ориентированном языке, генератор кода, среда исполнения и моделирования;
- графические компоненты языка, а также средства их использования и редактирования.

Если в процессе генерации выявляются неполнота, некорректность или другие дефекты исходной грамматики, средства DSM-платформы формируют соответствующие сообщения для разработчика и предоставляют ему возможность устранить выявленные недостатки. В результате успешного завершения данного процесса создается первая предварительная версия требуемого DSM-решения. Для создания на ее основе более адекватной и удобной версии используются как ее собственные инструменты, так и средства проекта EMP.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание предметно-ориентированного DSM-решения для разработки АСУ ОТС должно начинаться с определения и концептуализации процессов управленческой деятельности, установления участников, функций и способов их реализации. На основе этой информации определяются требования к составу и возможностям требуемого DSM-решения, осуществляется поиск и выбор наиболее адекватного. В случае отсутствия такового принимается решение о необходимости разработки нового, в полной мере удовлетворяющего заданным требованиям. Разработку концептуальной модели предметной области АСУ ОТС целесообразно осуществлять в форме задачно-ориентированной онтологии с использованием модели архитектуры Захмана. Построенная таким образом концептуальная модель предметной области АСУ ОТС представляет собой иерархически упорядоченный набор ФУ, осуществляемых ОпУ в отношении ОБУ для достижения установленных целей по определенным алгоритмам в соответствии с заданными временными, ресурсными и другими ограничениями.

Использование таких DSM-решений для создания АСУ ОТС позволит повысить их качество и сократить сроки благодаря тому, что:

- разработка требований к АСУ ОТС и ее проектирование осуществляются совместными усилиями экспертов, аналитиков, архитекторов и программистов с помощью специализированных инструментальных средств в терминах предметной области;
- полученные в результате формальные модели требований и проектных решений проходят строгие процедуры валидации и верификации, что позволяет обеспечить полную и корректную автоматизированную генерацию и тестирование программного кода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Systems Engineering and Software Engineering. URL: https://www.sebokwiki.org/wiki/Systems_Engineering_and_Software_Engineering (дата обращения: 18.05.2020).
2. Laura E. Hart. Introduction To Model-Based System Engineering (MBSE) and SysML. URL: <https://www.incose.org/docs/default-source/delaware-valley/mbse-overview-incose-30-july-2015.pdf> (дата обращения: 18.05.2020).
3. Federal Enterprise Architecture Framework Version2 URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/fea_v2.pdf (дата обращения: 18.05.2020).
4. The DoDAF Architecture Framework Version 2.02 URL: <https://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/> (дата обращения: 20.05.2020).
5. The Open Group Architecture Framework (TOGAF). URL: <https://www.opengroup.org/togaf> (дата обращения: 18.05.2020).
6. Zachman Framework (ZF). URL: <https://zachman.com/about-the-zachman-framework> (дата обращения: 18.05.2020).
7. Инструментальные средства проектирования систем интегрированной модульной авионики / Д.В. Буздалов, С.В. Зеленев, Е.В. Корныхин, А.К. Петренко, А.В. Страх, А.А. Угненко, А.В. Хорошилов // Тр. ИСП РАН. 2014. т. 26, вып. 1. С. 201–230.
8. AUTOSAR. URL: <https://www.autosar.org/about/> (дата обращения: 19.04.2020).
9. SIGNAL V4 – INRIA version: Reference Manual. April 1, 2020. URL: http://polychrony.inria.fr/document/V4_def.pdf (дата обращения: 18.05.2020).
10. Tolvanen J-P. MetaEdit+ for collaborative language engineering and language use (tool demo) // Proceedings of the 2016 ACM SIGPLAN International Conference on Software Language Engineering, October 2016, pp. 41–45 URL: <https://doi.org/10.1145/2997364.2997379>.
11. Application of MetaEdit+ tool to specify information system modeling concepts / V. Dimitrieski, M. Čeliković, S. Ristić, I. Luković // Konjović, Z. (Eds.) ICIST 2013 Proceedings. 2013. pp. 189–194.
12. Eclipse modeling project: a domain-specific language (DSL) toolkit / Richard C. Gronback. 2009. 734 p.
13. Markus Voelter. The Design, Evolution, and Use of KernelF: An Extensible and Embeddable Functional Language. 2018. 101 p. URL: <http://voelter.de> (дата обращения: 18.05.2020).
14. End-to-end observatory software modeling using domain specific languages / José M. Filgueira, Matthieu Bec, Ning Liu, Chien Peng, José Soto Giant Magellan // Telescope Project. URL: https://www.gmto.org/SPIE_2014/2014-SPIE-9152-58.pdf (дата обращения: 22.05.2020).
15. EMF-IncQuery: An integrated development environment for live model queries / Zoltán Ujhelyi, Gábor Bergmann, Ábel Hegedüs, Ákos Horváth, Benedek

Izsó, István Ráth, Zoltán Szatmári, Dániel Varró. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167642314000082> (дата обращения: 18.05.2020).

16. A Graph Transformation of Activity Diagrams into Pi-calculus for Verification Purpose / Aissam Belghiat, Allaoua Chaoui. URL: <http://ceur-ws.org/Vol-2326/paper14.pdf> (дата обращения: 18.05.2020).

17. A tutorial on metamodelling for grammar / Paige, Richard Freeman; Kolovos, Dimitris; Polack, Fiona A C. // *Science of Computer Programming*. 2014. Vol. 96, no. 4, pp. 396–419.

18. Creating a Domain Specific Language (DSL) with Xtext, V8.0, 2019-10-20 – Eclipse IDE 2019-09 & Xtext 2.19. / Arjan Mooij, Jozef Hooman. URL: [http://www.cs.ru.nl/J.Hooman/DSL/Creating_a_Domain_Specific_Language_\(DSL\)_with_Xtext.pdf](http://www.cs.ru.nl/J.Hooman/DSL/Creating_a_Domain_Specific_Language_(DSL)_with_Xtext.pdf) (дата обращения: 18.05.2020).

19. Domain specific languages for efficient satellite control software development / Andreas Wortmann, Martin Beet // OHB System AG. URL: http://mbeddr.com/files/dasia_wortmann.pdf (дата обращения: 23.05.2020).

20. MeTAGeM-Trace: Improving trace generation in model transformation by leveraging the role of transformation models / Álvaro Jiménez, Juan M. Vara, Verónica A. Bollati // Esperanza Marcos Kybele Research Group, University Rey Juan Carlos. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167642314003700> (дата обращения: 23.05.2020).

21. Самонов А.В. Методы и средства разработки автоматизированных информационных систем на основе онтологии «Управление качеством программно-технических комплексов» // Тр. ИСП РАН. 2019. Т. 31, вып. 5. С. 165–182.

22. Bilal Kanso, Safouan Taha. Specification of temporal properties with OCL // *Science of Computer Programming* 96 (2014) 527–551. URL: https://www.researchgate.net/publication/260756267_Specification_of_temporal_properties_with_OCL (дата обращения 18.05.2020).

REFERENCES

1. *Systems Engineering and Software Engineering*. Available at: https://www.sebokwiki.org/wiki/Systems_Engineering_and_Software_Engineering. (accessed 18.05.2020).

2. Laura E. Hart. *Introduction to Model-Based System Engineering (MBSE) and SysML*. Available at: <https://www.incose.org/docs/default-source/delaware-valley/mbse-overview-incose-30-july-2015.pdf>. (accessed 18.05.2020).

3. Federal Enterprise Architecture Framework Version 2. Available at: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/fea_v2.pdf. (accessed 18.05.2020).

4. *The DoDAF Architecture Framework Version 2.02*. Available at: <https://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/> (accessed 20.05.2020).

5. *The Open Group Architecture Framework (TOGAF)*. Available at: <https://www.opengroup.org/togaf>. (accessed 18.05.2020).

6. *Zachman Framework (ZF)*. Available at: <https://zachman.com/about-the-zachman-framework>. (accessed 18.05.2020).

7. Buzdalov D.V., Zelenov S.V., Kornychin E.V., Petrenko A.K., Strakh A.V., Ugnenko A.A., Khoroshilov A.V. Instrumentalnye sredstva proektirovaniia sistem integrirovannoi modulnoi avioniki [Tools for System Design of Integrated Modular Avionics]. *Tr. ISP RAN [Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS]*, 2014, vol. 26, iss. 1, pp. 201–230.

8. *AUTOSAR*. Available at: <https://www.autosar.org/about/> (accessed 19.04.2020).

9. *SIGNAL V4 – INRIA Version: Reference Manual*. April 1, 2020. Available at: http://polychrony.inria.fr/document/V4_def.pdf. (accessed 18.05.2020).

10. Tolvanen J-P. MetaEdit+ for Collaborative Language Engineering and Language Use (Tool Demo). *Proceedings of the 2016 ACM SIGPLAN International Conference on Software Language Engineering*. October 2016, pp. 41–45. Available at: <https://doi.org/10.1145/2997364.2997379> (accessed 22.05.2020).

11. Dimitrieski, V., Čeliković, M., Ristić, S., Luković, I. Application of MetaEdit+ Tool to Specify Information System Modeling Concepts. *ICIST 2013 Proceedings*. Konjović, Z. (Eds.). 2013, pp. 189–194.

12. Richard C. Gronback. *Eclipse Modeling Project: A Domain-Specific Language (DSL) Toolkit*. 2009. 734 p.

13. Markus Voelter. *The Design, Evolution, and Use of KernelF: An Extensible and Embeddable Functional Language*. 2018. 101 p. Available at: <http://voelter.de>. (accessed 18.05.2020).

14. José M. Filgueira, Matthieu Bec, Ning Liu, Chien Peng, José Soto Giant Magellan. End-to-End Observatory Software Modeling Using Domain Specific Languages. *Telescope Project*. Available at: https://www.gmto.org/SPIE_2014/2014-SPIE-9152-58.pdf. (accessed 22.05.2020).

15. Zoltán Ujhelyi, Gábor Bergmann, Ábel Hegedüs, Ákos Horváth, Benedek Izsó, István Ráth, Zoltán Szatmári, Dániel Varró. *EMF-IncQuery: An Integrated Development Environment for Live Model Queries*. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167642314000082>. (accessed 18.05.2020).

16. Aissam Belghiat, Allaoua Chaoui. *A Graph Transformation of Activity Diagrams into Pi-calculus for Verification Purpose*. Available at: <http://ceur-ws.org/Vol-2326/paper14.pdf> (accessed 18.05.2020).

17. Paige, Richard Freeman; Kolovos, Dimitris; Polack, Fiona A C. A Tutorial on Metamodelling for Grammar Researchers. *Science of Computer Programming*, 2014, vol. 96, no. 4, pp. 396–419.

18. Arjan Mooij, Jozef Hooman. *Creating a Domain Specific Language (DSL) with Xtext, V8.0, 2019-10-20 – Eclipse IDE 2019-09 & Xtext 2.19*. Available at: [http://www.cs.ru.nl/J.Hooman/DSL/Creating_a_Domain_Specific_Language_\(DSL\)_with_Xtext.pdf](http://www.cs.ru.nl/J.Hooman/DSL/Creating_a_Domain_Specific_Language_(DSL)_with_Xtext.pdf). (accessed 18.05.2020).

19. Andreas Wortmann, Martin Beet. Domain Specific Languages for Efficient Satellite Control Software

Development. *OHB System AG*. Available at: http://mbeddr.com/files/dasia_wortmann.pdf. (accessed 23.05.2020).

20. Álvaro Jiménez, Juan M. Vara, Verónica A. Bollati. *MeTAGeM-Trace: Improving Trace Generation in Model Transformation by Leveraging the Role of Transformation Models*. Esperanza Marcos Kybele Research Group, University Rey Juan Carlos. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167642314003700>. (accessed 23.05.2020).

21. Samonov A.V. Metody i sredstva razrabotki avtomatizirovannykh informatsionnykh sistem na osnove ontologii “Upravlenie kachestvom programmno-

tekhnicheskikh kompleksov” [Methods and Means for Automated Information Systems Development Based on Ontology “Software and Hardware Complexes Quality Management”]. *Tr. ISP RAN* [Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS], 2019, vol. 31, iss. 5, pp. 165–182.

22. Bilal Kalso, Safouan Taha. Specification of Temporal Properties with OCL. *Science of Computer Programming*, 2014, no. 96, pp. 527–551. Available at: https://www.researchgate.net/publication/260756267_Specification_of_temporal_properties_with_OCL. (accessed 18.05.2020).